
版本	更新记录	日期
A	首次发放	2025/8/29

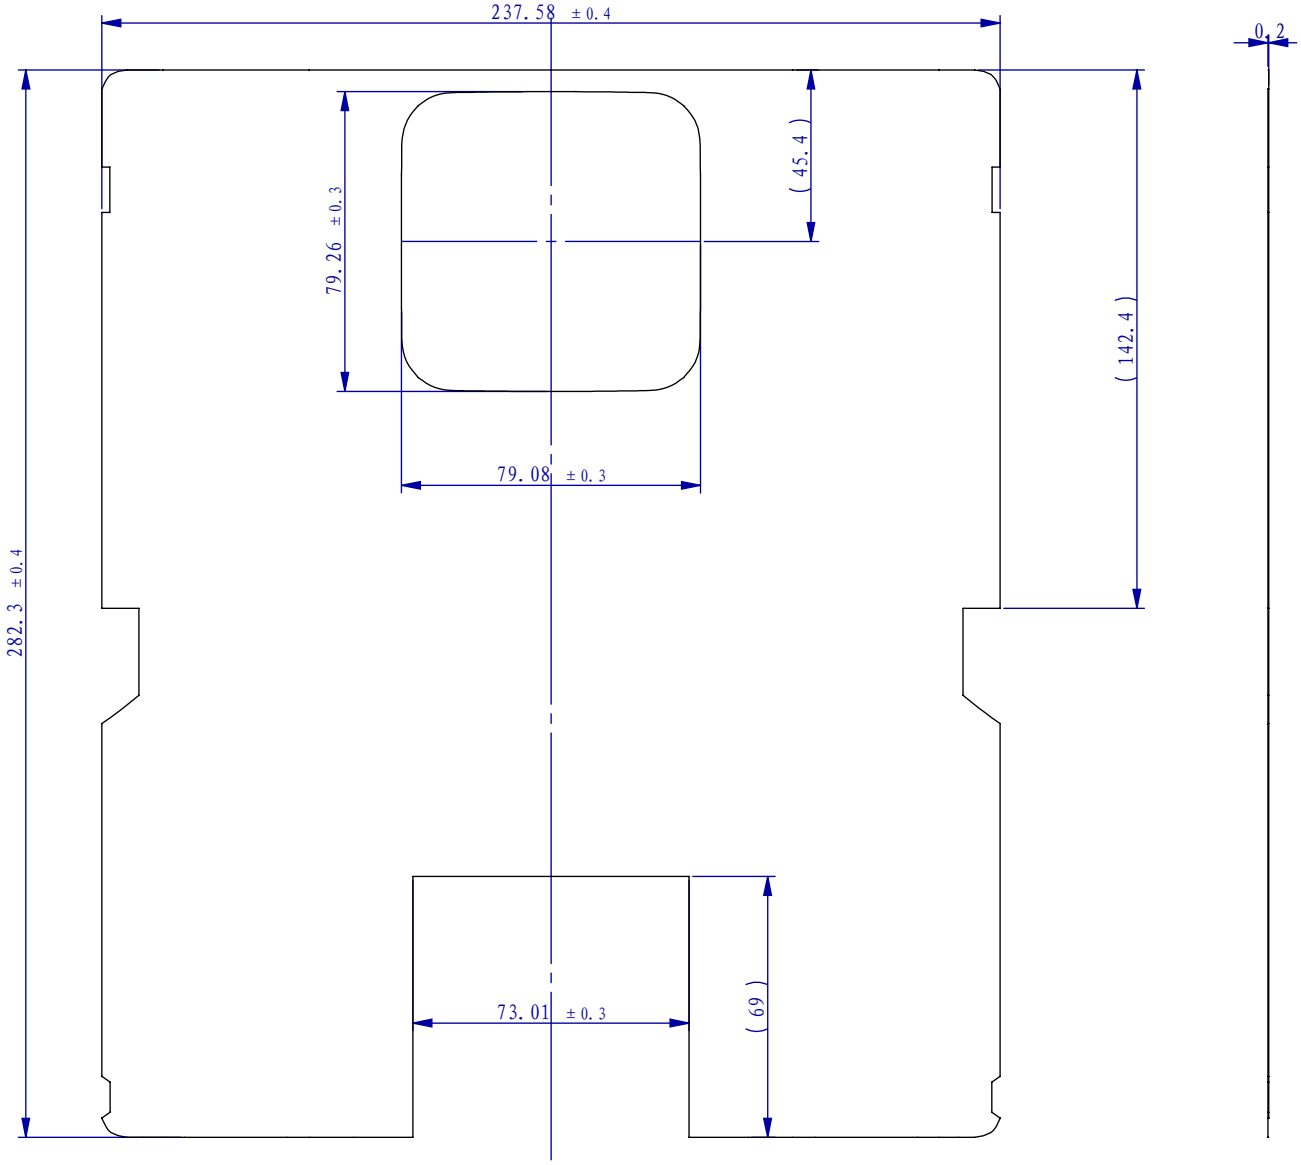

技术要求
1、透明PET胶带，单面背胶3M9448A,厚度0.2mm;
2、FAI测量尺寸以带圈数字标注，测量数量：3个/批;
3、Cpk测量尺寸以带圈字母标注，测量数量：32个/批，Cpk测量尺寸需要达到Cpk>1.33标准，如果未能达标，需要在满足Cpk>1的前提下做100%全检;
4、制件须符合欧盟ROHS相关要求。

其余未注公差						未注角度公差		±1°
公差范围	>	0.5	3	6	30	120	400	1000
	<=	3	6	30	120	400	1000	2000
机加件	±	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
塑胶件	±	0.05	0.1	0.15	0.25	0.4	0.8	1.2
压铸件	±	0.05	0.1	0.15	0.25	0.3	0.4	1.2
钣金焊接	±	0.5				1	1.5	2

钣金其他			一次折弯	两次折弯	三次折弯	三次以上	特征大小	平面间距
	0-500	±	0.2	0.4	0.6	0.6	0.1	0.2
	>500	±	0.4	0.8	1.2	1.2		

绘图：
审核：
标准化：
批准：

广州黑格智造信息科技有限公司

零件名称	PET挡风胶带		
图纸编号	23021500375		
材料 PET	版本 A	单位	毫米（mm）
幅面 A4	图形比例 1:2	页数	1 OF 1